




台鎰倉儲設備有限公司


Taiyi Storage Equipment Co.,Ltd

塑膠棧板

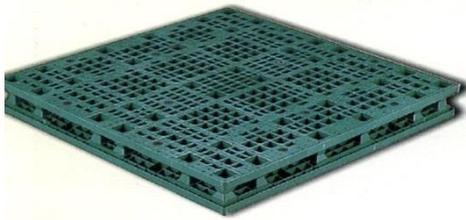


QQ-雙面重載型

特性：雙面使用，可上架或加裝成自動倉儲專用棧板。
適用機具：堆高機。
QQ-C型：動態荷重約1200kg。
QQ-D型：動態荷重約2000kg。

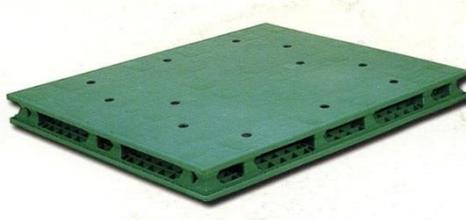

QQII-雙面密面重載型

特性：雙面使用，面板平面，可上架或加裝成自動倉庫用棧板。
適用機具：堆高機。
QQII-C型：動態荷重約1200kg。
QQII-D型：動態荷重約2000kg。

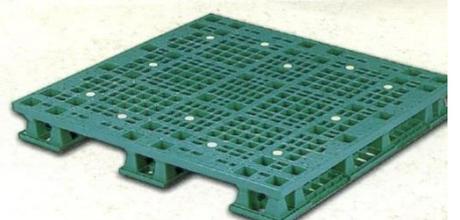

QP-通用型

特性：單面使用，可上架或加裝成自動倉儲專用棧板。
適用機具：任何機具皆適用。
QP-C型：動態荷重約700kg。
QP-D型：動態荷重約1000kg。



QR-單面重載型

特性：單面使用，可上架或加裝成自動倉儲專用棧板。
適用機具：堆高機、油壓托板車。
QR-C型：動態荷重約1000kg。
QR-D型：動態荷重約1500kg。



QRII-單面密面重載型

特性：單面使用，面板平面，可上架或加裝成自動倉庫用棧板。
適用機具：堆高機、油壓托板車。
QRII-C型：動態荷重約1000kg。
QRII-D型：動態荷重約1500kg。



QPII-密面通用型


特性：單面使用，面板平面，可上架或加裝成自動倉庫用棧板。
適用機具：任何機具皆適用。
QPII-C型：動態荷重約700kg。
QPII-D型：動態荷重約1000kg。

長 / L	寬 / W
600	800
1000	800
1100	1000
1100	1100
1200	1000
1200	1100
1200	1200
單位: mm	



N-網狀一體成型

特性：一體成型結構，單面使用，操作方便。
適用機具：任何機具皆適用。
N型：動態荷重約800kg。

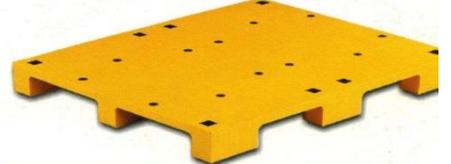

NII-密面一體成型

特性：一體成型結構，單面使用，面板平面，操作方便。
適用機具：任何機具皆適用。
NII型：動態荷重約800kg。



P-網狀一體成型

特性：一體成型結構，單面使用，操作方便。
適用機具：任何機具皆適用。
P型：動態荷重約800kg。



PII-密面一體成型

特性：一體成型結構，單面使用，面板平面，操作方便。
適用機具：任何機具皆適用。
PII型：動態荷重約800kg。

摺疊籠



型式 Model	容量 Capacity (kg)	容積 Measure- ment (m ³)	積層數 Number of Layers	外型尺寸 External Measurements (mm)			脚高 Legs Height (mm)	線徑 Wire dia (mm)	網間隔 Mesh pitch (mm)	淨重 Net weight (kg)
				長 Length	寬 Width	高 Height				
A-3	800	0.22	4	800	600	640	100	6.0	50 × 50	31
A-5	1200	0.52	4	1000	800	840	100	6.0	50 × 50	49
A-7	1500	0.84	4	1200	1000	890	100	6.0	50 × 50	66
B-5	1500	0.52	4	1000	800	840	100	6.3	50 × 50	54
B-7	2000	0.84	4	1200	1000	890	100	6.3	50 × 50	74
S-5	1000	0.52	4	1000	800	840	100	6.3	50 × 100	44
S-7	1000	0.84	4	1200	1000	890	100	6.3	50 × 100	62
C-2	500	0.15	4	800	500	540	100	5.0	25 × 50	24
C-5	500	0.52	3	1000	800	840	100	5.0	50 × 50	38
E-2	250	0.15	4	800	500	530	100	3.0	28 × 28	17

- 特性：**
- 1. 倉儲管理合理化：**規格統一、容量固定，存放時一目了然，易於庫存之清點，並可單獨分層小量卸取存料，避免翻倉之麻煩。
 - 2. 節省空間：**使用推高機、升降機、吊車、可堆積四層高，產生立體化儲存效果，不用時，可以摺疊堆積，只及原來使用時空間之20%。
 - 3. 作業一元化：**配合堆高機、吊車、台車、升降機、油壓托板車或其他運輸設備之使用，自原料進廠開始，無論經過幾次加工，至成品完成儲存於倉庫，最後送至客戶手中，皆可利用本容器。不僅減少搬運中發生損壞及節省大量之人工成本與運輸費用。
 - 4. 使用方便：**本容器特殊之設計摺疊式，操作簡單安全，摺疊與展開輕巧，不佔空間，應用範圍大、壽命長。
 - 5. 堅固耐用：**本容器結構堅固，係使用強力鋼條點焊而成，底部以U型槽鐵焊接補強，配以特殊脚架、使作業更安全迅速。實為工廠界之一種最有利的生財器具。



巧固架

正側面示意

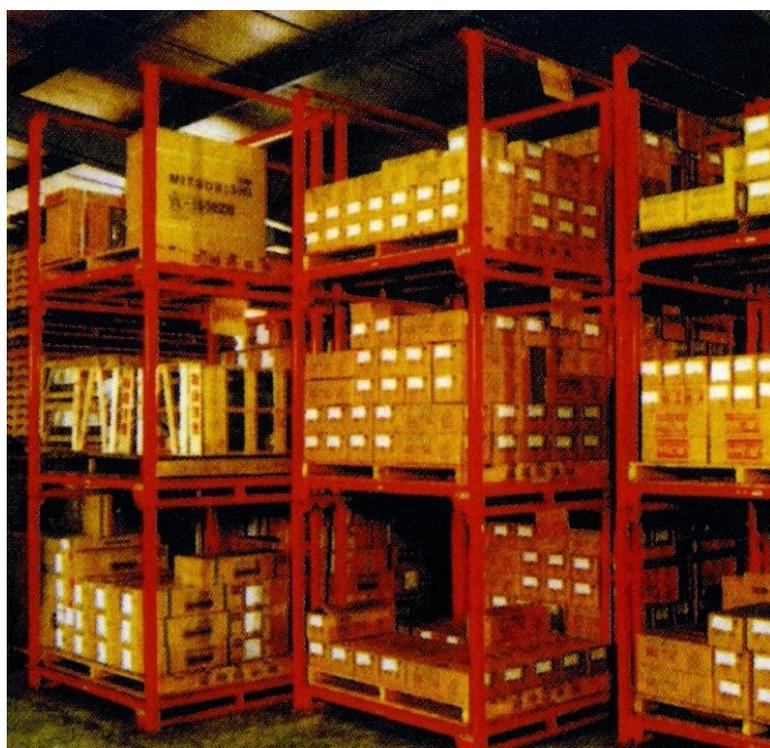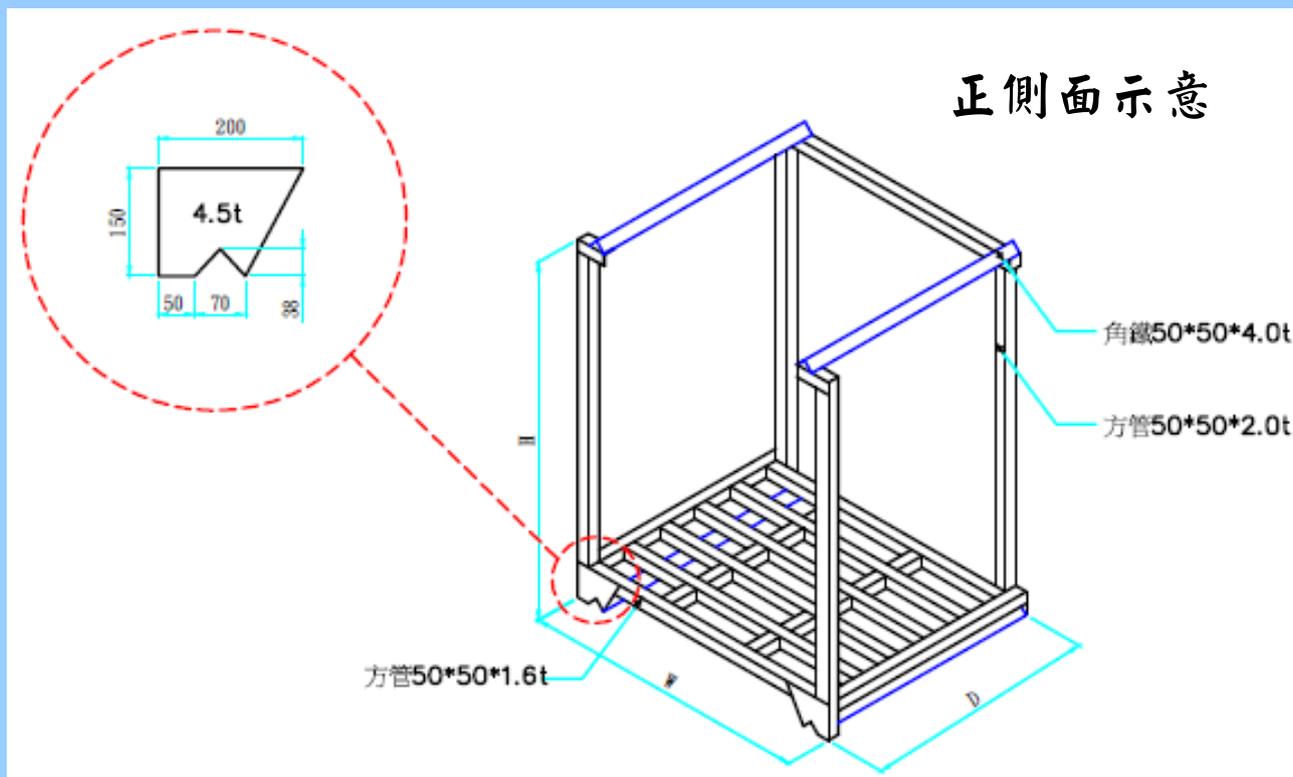

*體積小，不佔空間，易於保管、收藏。

*產品尺寸可客製化，歡迎來電洽詢

油壓拖板車

油壓拖板車



型號	載重	台叉長 x 寬	揚程	叉內寬	自重
M	2000kg	520x910mm	76~196mm	220	79kg
S	2000kg	520x1060mm	76~196mm	220	82kg
L	2000kg	685x1200mm	76~196mm	380	87kg



電動拖板車

型號	載重	叉臂寬 x 長	揚程	昇降 方式	行走 控制	電瓶規格	自重
LPT-20S	2000kg	520x1150mm 685x1500mm	90~ 205mm	電磁式	無段 變速	150AH/5HR	368kg
LPT-30S	3000kg	520x1150mm 685x1500mm	90~ 205mm	電磁式	無段 變速	180AH/5HR	380kg